



TRACTEUR DE REMORQUAGE SPÉCIALISÉ
ARTICULÉ, COMPACT & 4X4



TT-100 M



TT-60 M

www.vtcmfg.com

info@vtcmfg.com



FICHE TECHNIQUE TT-60M, TT-100M

DIMENSIONS:



Hauteur:.....85" (2159mm)
 Longueur:.....TT-60; TT-100 = 137" (3480mm)
 Largeur:.....60" (1524mm)
 Empattement:59" (1499mm)
 Garde au sol:10" (254mm)
 Poids en opération:...

TT-60 = 8,200 lbs (3720 kg)
 TT-100 = 11,000 lbs (5000 kg)

Rayon de braquage:.....10.5' (3.2m)
 Épaisseur du châssis:.....1/2" (12.7mm)
 Pente admissible:.....27%

MOTEUR:

Marque:.....Kubota V3600-E,
 Type:.....4 cylindre, 4 temps,
 diesel, refroidi à l'eau
 Puissance:.....66.8 ghp (49.8kW)
 @ 2600 rpm
 Type de combustion:.....directe (Interim TIER 4)
 Cylindrée:.....220,9 po. cu. (3.6L)
 Alternateur:.....12V 90 A

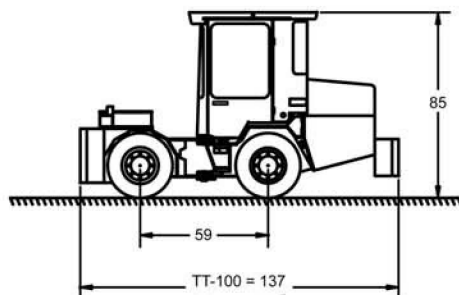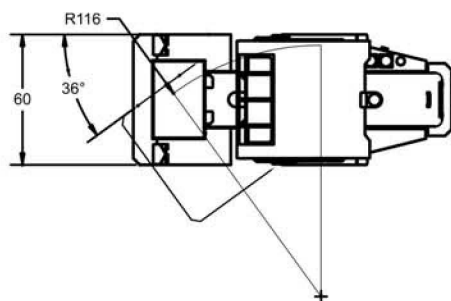

CAPACITÉ DE TIR:

Force de tir au crochet max.:...
 TT-60; TT-100 = 7300 lbf (32.5 kN)

Poids max. remorquage (sous conditions idéales):
 TT-60 = 60,000 lbs (27,215 kg)
 TT-100 = 100,000 lbs (45,360 kg)

CAPACITÉ DES RÉSERVOIRS:

Carburant:17 US gal. (64 L)
 Hydraulique:.....17 US gal. (64 L)

FREINAGE ET DIRECTION:

Châssis articulé:.....direction assistée par orbitrol
 Frein de service:.....essieu avant,
 disques dans l'huile

PNEUS:

Standard:.....10x16.5 (tubless), 10 plis
 *Autres modèles disponibles pour différents types d'usage.

OPTIONS & OUTILLAGES SPÉCIAUX:

- * Compresseur à air contrôlé hydrauliquement
 - Pression d'air allant jusqu'à 60CFM à 175PSI
 - Ligne à air de 1/2" id, monté sur dévidoir
 - Refroidisseur d'air si requis
- * Boîte à outils
- * Coussins pousoirs
- * Lame à neige
- * Et beaucoup d'autres options

TRANSMISSION :

Type :.....hydrostatique, 4 roues motrices
 Couple:.....784 lbf*po./100 psi (1.28 Nm / bar)
 Différentiel:.....45% de glissement limité
 Oscillation arrière:.....+ / - 10%
 Charge statique:.....19800 lbs (9000 da N)
 Charge dynamique:.....9900 lbs (4500 da N)
 Boîte de transfert:.....réduction planétaire
 1^{ère} vitesse:07 mph (10 km/hr)
 2^{ème} vitesse:.....16 mph (25 km/hr)

POSTE DE CONDUITE:

- Toit de sécurité ROPS ou cabine fermée insonorisée.
- Ceinture de sécurité 2 ou 3 points.
- Essui glace avant et arrière
- Lave-vitre avant (en option arrière).
- Bandes réfléchissantes.
- Volant inclinable & télescopique.
- Chauffe-vitre avec dégivreur ajustable pour pare brise.
- Vitres latérales coulissantes.
- Klaxon et alarme sonore de recul.
- Gyrophare.
- 2 phares avant et 2 lumières arrière, avec gardes protecteurs.
- 4 lumières de travail, avant et arrière.

OPTIONS ET ACCESSOIRES:

- Siège à suspension mécanique ou pneumatique.
- Siège passager.
- Mirroirs 12" pour visibilité des crochets.
- Radio AM/FM/ Aux radio.
- Air climatisé.
- Et autres



Équipements VTC MFG Inc.

2430 Principale Est, St-Paul-d'Abbotsford, Québec, Canada, J0E 1A0
 Téléphone: (450) 379-5387 Fax: (450) 379-5587

www.vtcmfg.com