

TRACTEUR UTILITAIRE POUR MUNICIPALITÉ

Articulé, Compact, 4X4

VTC

MFG

VTC 900-U

puissance / ergonomie / confort
contrôle programmable * IQAN *



FICHE TECHNIQUE VTC 900-U

DIMENSIONS:

Hauteur:.....85" (2159mm)
 Longueur:.....145" (3962mm)
 Largeur:.....50" (1270mm)
 Empattement:71" (1499mm)
 Garde au sol:7" (254mm)
 Poids en opération:.....10 800 lbs (4900 kg)
 Rayon de braquage:.....11.8' (3.2m)
 Épaisseur du châssis:.....1/2" (12.7mm)
 Pente admissible:.....30%

CAPACITÉS DES RÉSERVOIRS:

Carburant:.....26 US gal. (100 L)
 Hydraulique:.....19 US gal. (71 L)

MOTEUR:

Marque:.....Kubota V3800DI-T,
 Type:.....4 cylindre, 4 temps,
 diesel, refroidi à l'eau
 Puissance:.....99.2 ghp (74.0kW)
 @ 2600 rpm
 Type de combustion :.....Système d'injection
 direct
 Cylindrée:.....230 po. cu. (3.8L)
 Alternateur:.....12V 120 A

TRANSMISSION :

Type :.....hydrostatique, 4 roues motrices
 Pompe HST:.....piston axial
 Débit:.....variable, 27 gpm (102 L/min)
 Pression:.....5800 psi (400 bar)
 Moteur HST:piston axial
 Couple:.....784 lbf*po./100 psi (1.28 Nm / bar)
 Différentiel:.....45% de glissement limité
***Vérouillage du différentiel avant au besoin.**
 Oscillation arrière:.....+ / - 5°
 Capacité de charge statique:.....
 19800 lbs (9000 da N)
 Capacité de charge dynamique:.....
 9900 lbs (4500 da N)
 Boîte de transfert:.....réduction planétaire
 1^{ère} Vitesse:.....07 mph (10 km/hr)
 2^{ème} Vitesse:.....16 mph (25 km/hr)

PNEUS:

Standard:.....10x16.5 (tubless), 10 plis
***Autres modèles disponibles pour différents usages, (gazon, hiver, industriel, etc...)**

ACCESSOIRES HYDRAULIQUES:

Manette multifonctionnelle programmable (IQAN)
 Valve de contrôle directionnelle:.....5 sections
 Débit de pompe à engrenage:.....18 gpm (68 L/min)
 Attache rapide universelle hydraulique (SAE J2513)

*Groupe "High Flow" incluant...

Pompe à piston variable:.....
 0-28 gpm (0-106 L/min)
 Contrôle du débit électrique proportionnel pour
 accessoire "high flow" et vitesse de déplacement.

FREINS ET DIRECTION:

Châssis articulé:.....direction assistée par orbitrol
 Freins de service:.....essieu avant,
 disques dans l'huile

CABINE:



- Cabine fermée, insonorisée.
- Cabine inclinable pour faciliter l'entretien.
- Siège à suspension pneumatique.
- Ceinture sécurité 2 points.
- Ceinture sécurité 3 points (en option).
- Essuie-glaces avant et arrière.
- Lave-glase avant (en option arrière).
- Volant inclinable et télescopique.
- Chauffe-vent avec dégivreur ajustable pour pare-brise.
- Vitres latérales coulissantes.
- Air climatisé (en option).
- Radio AM/FM/Aux.
- Klaxon et alarme sonore de recul.
- Gyrophare.
- 2 phares avant et 2 lumières arrière, avec gardes protecteurs.
- 4 lumières de travail, avant et arrière.

ACCESSOIRES ET OUTILS DISPONIBLES:

Bras de chargeur, Tondeuse, Balai, Rince-trottoir, Lame à neige, Souffleuse, Épandeur à sable et sel

***Autres accessoires et outils disponibles sur demande.**

**** Unité illustrée avec lame à neige.**

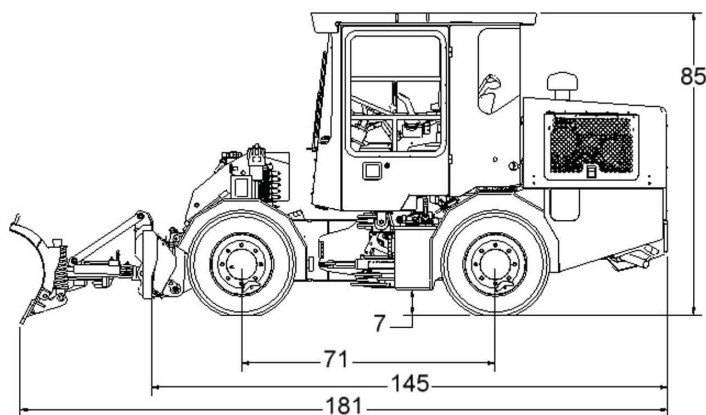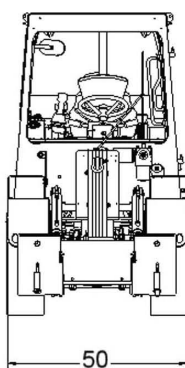

Équipements VTC MFG Inc.

2430 Principale Est, C.P. 160 ,

St-Paul-d'Abbotsford,

Québec, Canada, J0E 1A0

Bureau: (450) 379-5387 Fax: (450) 379-5587

info@vtcmfg.com

www.vtcmfg.com